General Specifications

H0621
日照計感部

H0621 形日照計感部は，太陽電池式日照計で受感部に太陽電池を使用しています。太陽電池は３こ使用し，ガラスドーム内の三角柱の二面に直達光を感知する太陽電池を取付け，頂部に散乱光を感知する太陽電池を取付けてあります。

＜特　　長＞

■ガラスドーム内には，不活性ガスが封入されておりますので，いつまでもくもらず，耐候性にすぐれています。

■角度調整アームが付属されておりますので，各地方の緯度に合わせて仰角取付ができます。

＜仕　　様＞

検出方法　：太陽電池式
出力電圧　：0.12kW/m²（しきい値）のときに DC20mV
ドーム材質　：脱空気泡硬質ガラス
ドーム内部　：気密構造，不活性ガス封入
塗色または表面処理　：
　本　　体　；クロームメッキ
　ガラスドーム押え　；黒色
　ホルダとスタンド　；黒色
外形寸法　：約φ110mm×263mm(H)
質　　量　：約 1.6kg

＜製品コード＞

製品コード	製品名称
H0621-10-00	日照計感部

＜構成品＞

名　　称	付属数	部品番号
本体	1　台	----------
信号出力ケーブル（20m，コネクタ付）	1　本	----------

＜端　子　図＞

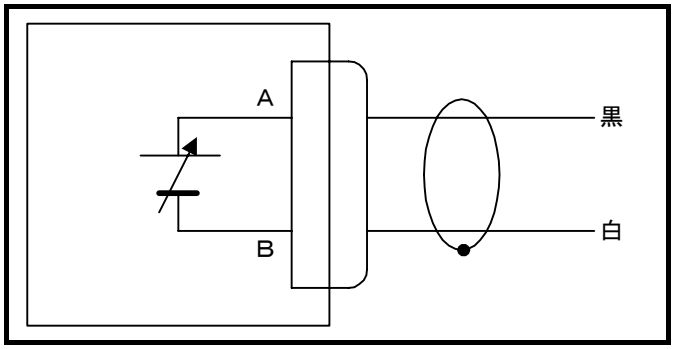

＜外形寸法図＞　（単位：mm）

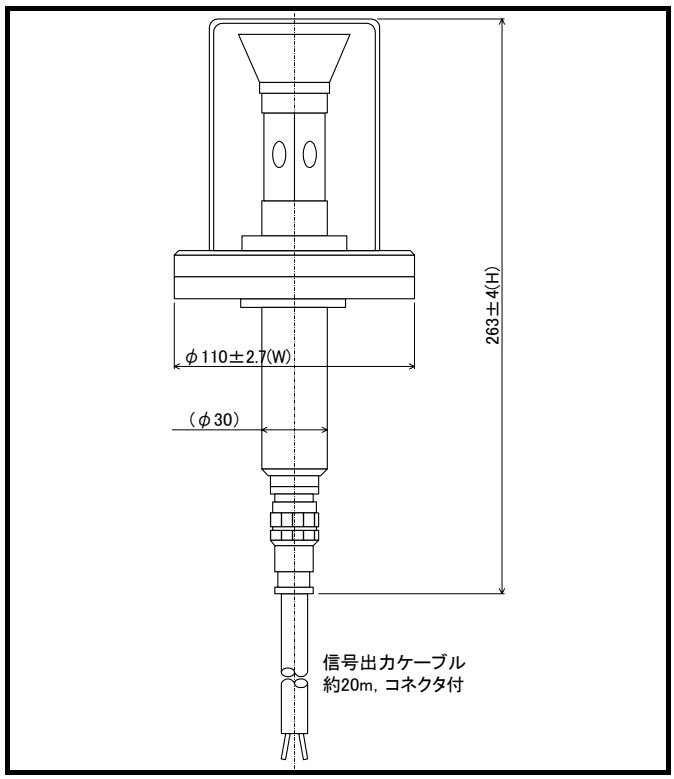

＜付　属　品＞

名　　称	付属数	部品番号
ホルダＡＳ	1　個	H061-70000
スタンドＡＳ	1　個	H061-70200
取扱説明書	1　部	----------